FlexBand Butil

Butil Bant





ÜRÜN TANIMI
FlexBand Butil çatlakların yalıtımında Bostik CemenTech ve Bostik Aquaroll sistemleri içerisinde kullanılabilecek butilden mamul, kendinden yapışkanlı elastik bir banttır.

KULLANILDIĞI YERLER
Çatlaklarda; Derzlerde.

UYGULAMA
İki kat şeklinde uygulanan su yalıtım malzemesinin ara katına, gerilmeleri karşılaması için yerleştirilir.


AMBALAJ
25 mt boyunda rulo.

SwellTape

Su Tutucu Şişen Bant

ÜRÜN TANIMI
Bostik SwellTape su tutucu bant, su temasında şişip genleşebilen, inşaatlarda beton bileşimlerinde kullanılan, fitil görünümünde, rulo halinde sarılmış, kendi kendine yapışabilen, elastik bir malzemeden oluşan, yeni jenerasyon, doğal sodyum bentonit esaslı su tutucu banttır.

KULLANILDIĞI YERLER
Temellerde, havuzlarda, tünellerde, garajlarda, su depolarında ve kanalizasyonlarda; perde betonlarında; prekast elemanların birleşim yerlerinde; menhollerde; istinat duvarlarında; eski - yeni beton birleşim yerlerinde; yeraltı boru, kablo geçişlerinde; su arıtma tesislerinde.

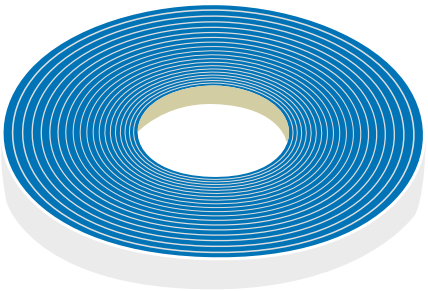

ÖZELLİKLER
Suyla temas ettiğinde şişerek betondaki bütün çatlak, gözenek ve kılcal boşlukları doldurur; Betonun bünyesine işleyerek su geçirimsizliği sağlar; Beton içerisinde suya karşı aktif bir basınç oluşturur; Bozuk yüzey ve derzlere mükemmel uyum sağlar; İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar; Her türlü uygulama için uygun çeşit ve boyutu vardır.

SARFİYAT
1 mt / mt.

AMBALAJ
7 mt / rulo – kutuda 49 mt.

DEPOLAMA
Kuru, temiz, su ve nemden arındırılmış bir ortamda, orjinal ambalajında maksimum depolama ömrü 12 aydır.