



İPLİKÇİOĞLU TOPRAK ve İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Dünden Bugüne Değişmeyen Kalite

►►► POLİTİKAMIZ

- ✓ “Tuğla sektöründe; performansına ve insan kaynağına özenilen, yeniliklere açık, güvenilir, etkin ve lider bir oyuncu olmaktır” hedefini benimseyen İplikçiğlu Toprak ve İnş. San. Ltd. Şti. yapı malzemeleri yönetmeliği normlarına uygun, çevre ve insan sağlığı yasaları ile uyumlu ve başta yönetim olarak tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturarak kaliteli ürünler üretmeyi,
- ✓ ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 İş sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
- ✓ Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
- ✓ Kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerinin ve komşularının kuruluşumuzun faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri en aza indirmeyi,
- ✓ Kuruluşumuz faaliyetlerinin ekosisteme etkilerinin bilincinde olup, bu etkileri belirleyip en aza indirmeyi,
- ✓ Üst Yönetim tarafından sistemin planlı bir şekilde gözden geçirilerek, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamayı,
- ✓ Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarını yakından izlemeyi,
- ✓ Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, katılımın sağlanması, kuruluş adına çalışan kişilere gerekli eğitimlerin verilmesini ve sistem içerisindeki bütün birim ve kişiler arasında iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamayı taahhüt etmektedir

►►► **TÜRKİYE İSİ BÖLGELERİ HARİTASI**



NAME	DATE	TIME	LOCATION	STATUS	REMARKS
1. J. K. SINGH	10/01/2018	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM
2. J. K. SINGH	10/01/2018	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM
3. J. K. SINGH	10/01/2018	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM
4. J. K. SINGH	10/01/2018	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM
5. J. K. SINGH	10/01/2018	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM
6. J. K. SINGH	10/01/2018	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM
7. J. K. SINGH	10/01/2018	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM
8. J. K. SINGH	10/01/2018	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM
9. J. K. SINGH	10/01/2018	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM
10. J. K. SINGH	10/01/2018	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM	10:00 AM

1. *advice* (verb) give advice

ADANA
ANTALYA
AYDIN
HAZAY
İCET
İZMİR
OSMANİYE
II.2.Bölgede olup kenarlı
I.Bölgede olan Belediyeler
AYVALIK (Mükerrer)
BOĞURUM (Muğla)
GÖKÇOVA (Muğla)
DALAMAN (Muğla)
DATÇA (Muğla)
FETHİYE (Muğla)
KOYÇEĞİZ (Muğla)
MARMARIS (Muğla)
MİLAS (Muğla)

YIĞILTA DUYURANIN
İŞİ GEÇİRGİNLİK ÖLÇÜMÜ $\frac{1}{2}$: 6.78

2. NÖRÜKÜ DENEYİN GİYİM ALIŞI

ADAPAZARI
ADYAMAN
AMASYA
BALIKESIR
BARTIN
BATMAN
BURSA
CANIKKALE
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
GAZİANTEP
GİRESUN
İSTANBUL
KAHRAMANMARAŞ
KİLİS
KOCaelİ
MANİSA
MARDİN
MUĞLA

OYDA
 RICE
 SAMULJIN
 SHIRT
 SANCOP
 JANSULJIN
 JINNAE
 FERRIS
 TRACON
 YULGYA
 ZONGULDAE
 II 3 Bôlgede olup kendisi 2. Bôlgede olan
 Belendiyeler
 KOPRA (Arvizi), ARKHOI (Arvizi)
 II 4 Bôlgede olup kendisi 2. Bôlgede
 olan belendiyeler
 ARAHA, KOCHEVET, CATALZEVET,
 INEBOLU, DOR, DAVAYUNT

TUGLA DUVARIN
IŠ GACIŲ IR K. ORENČI $\frac{1}{2}$ 0,400

LÀNG LỘ ĐƯỢC CÙNG HẠNH

AFYONKARAHİSAR
AĞSARAY
ANKARA
ARTVIN
BİLECEK
BİNGÖL
BOLU
BURDUR
ÇANKAYA
ÇORUM
ELAZIĞ
ERZİCİN
ERZUR
İSPARTA
KARADÖĞ
KARAMAN
KIRSEHİR
KIRKLARZİ
KÜTAYNA
MALATYA

YERİBAĞI
WİÇE
TOKAT
TUNCELİ
UŞAK
 11 3 bölgede olup kentsiz
 3. Bölgede olan Belediyeler
POLATLI (Adana), **KORKUTLU** (Antakya)
 11 3 Bölgede olup kentsiz 3. Bölgede
 olan Belediyeler
MERZİFON (Amasya), **DURSUNBEY**
 (Balıkesir), **ULUS** (Bartın)
 11 4 Bölgede olup kentsiz 3. Bölgede
 olan Belediyeler
TOSYA (Kastamonu)

TUĞLA DUVARIN
İSİ GEÇİRİMLİK DİRENÇİ $\frac{1}{k} = 0,567$

4. BÖLGE DENETİM GÜV HİZMETİ

ARDAHAN
 BAYBURT
 BİTLİS
 ERZİNCAN
 ERZURUM
 GİRESUN
 HATAY
 KARS
 KASTAMONU
 KAYSERİ
 MUŞ
 SİVAS
 VAN
 YIGIRMAK
 1) 2 Bâğdele olup kemikli
 2. Bâğdele olan Bâğdeleyler
 KİLES (Bursa), SEBİNKARAHİSAR
 (Giresun), ERİSTAN (Kahramanmaraş),
 MESUDİYE (Dünya), ULUDAĞ (Bursa), AFYON
 Karaman
 3) 3 Bâğdele olup kemikli 4. Bâğdele olan
 Bâğdeleyler KİLE (Bingöl), FULUMUR
 (Tunceli), SOUKAN (Bingöl)

TUĞLA DUVARIN
İSİ GEÇİRİMLİK DİRENÇİ $\frac{1}{1,467}$ (E-40)



Adana, Antalya
Aydin, Hatay, Icel, Ismir,
Ormanli

Figure 1 illustrates the comparison of the proposed model with existing models. The figure is divided into six parts, each showing a 3D visualization of a model's architecture and a corresponding table of its parameters.

- (a) LSTM:** The 3D visualization shows a single layer of LSTM units. The table lists 1 layer, 10 nodes, and 10 connections.
- (b) LSTM+CNN:** The 3D visualization shows a stack of LSTM units with a CNN layer on top. The table lists 2 layers, 10 nodes, and 10 connections.
- (c) LSTM+CNN+BiGRU:** The 3D visualization shows a stack of LSTM units with a CNN layer and a BiGRU layer on top. The table lists 3 layers, 10 nodes, and 10 connections.
- (d) LSTM+CNN+BiGRU+Attention:** The 3D visualization shows a stack of LSTM units with a CNN layer, a BiGRU layer, and an Attention layer on top. The table lists 4 layers, 10 nodes, and 10 connections.
- (e) LSTM+CNN+BiGRU+Attention+GCN:** The 3D visualization shows a stack of LSTM units with a CNN layer, a BiGRU layer, an Attention layer, and a GCN layer on top. The table lists 5 layers, 10 nodes, and 10 connections.
- (f) LSTM+CNN+BiGRU+Attention+GCN+GCN:** The 3D visualization shows a stack of LSTM units with a CNN layer, a BiGRU layer, an Attention layer, and two GCN layers on top. The table lists 6 layers, 10 nodes, and 10 connections.

2. ISI BÖLGESİ
DUVAR
ALTERNATİFLERİ
($U_{0,2} \leq 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Abdolmohsen, Mohammad, Associate
 Professor, Kerman, Islamic, Iran
 Camarillo, David, Deputy Chief
 Illinois, Adams, University
 Harman, Jonathan, A. Murray, III,
 National, Marine, Security, Major
 Idaho, West, University, West, West
 Jordan, U.S., University, University
 Nelson, University

Model	Input	Output	Loss	Accuracy	Time
Model 1	10000	10000	0.0000	100.00%	0.0000
Model 2	10000	10000	0.0000	100.00%	0.0000
Model 3	10000	10000	0.0000	100.00%	0.0000
Model 4	10000	10000	0.0000	100.00%	0.0000
Model 5	10000	10000	0.0000	100.00%	0.0000
Model 6	10000	10000	0.0000	100.00%	0.0000
Model 7	10000	10000	0.0000	100.00%	0.0000
Model 8	10000	10000	0.0000	100.00%	0.0000
Model 9	10000	10000	0.0000	100.00%	0.0000
Model 10	10000	10000	0.0000	100.00%	0.0000

Case	Number of layers	Number of nodes in each layer	Number of nodes in the output layer	Number of nodes in the hidden layer	Number of nodes in the input layer	Number of nodes in the output layer	Number of nodes in the hidden layer	Number of nodes in the input layer
Case 1	1	1	1	1	1	1	1	1
Case 2	2	2	2	2	2	2	2	2
Case 3	3	3	3	3	3	3	3	3
Case 4	4	4	4	4	4	4	4	4
Case 5	5	5	5	5	5	5	5	5
Case 6	6	6	6	6	6	6	6	6
Case 7	7	7	7	7	7	7	7	7
Case 8	8	8	8	8	8	8	8	8
Case 9	9	9	9	9	9	9	9	9
Case 10	10	10	10	10	10	10	10	10
Case 11	11	11	11	11	11	11	11	11
Case 12	12	12	12	12	12	12	12	12
Case 13	13	13	13	13	13	13	13	13
Case 14	14	14	14	14	14	14	14	14
Case 15	15	15	15	15	15	15	15	15
Case 16	16	16	16	16	16	16	16	16
Case 17	17	17	17	17	17	17	17	17
Case 18	18	18	18	18	18	18	18	18
Case 19	19	19	19	19	19	19	19	19
Case 20	20	20	20	20	20	20	20	20
Case 21	21	21	21	21	21	21	21	21
Case 22	22	22	22	22	22	22	22	22
Case 23	23	23	23	23	23	23	23	23
Case 24	24	24	24	24	24	24	24	24
Case 25	25	25	25	25	25	25	25	25
Case 26	26	26	26	26	26	26	26	26
Case 27	27	27	27	27	27	27	27	27
Case 28	28	28	28	28	28	28	28	28
Case 29	29	29	29	29	29	29	29	29
Case 30	30	30	30	30	30	30	30	30
Case 31	31	31	31	31	31	31	31	31
Case 32	32	32	32	32	32	32	32	32
Case 33	33	33	33	33	33	33	33	33
Case 34	34	34	34	34	34	34	34	34
Case 35	35	35	35	35	35	35	35	35
Case 36	36	36	36	36	36	36	36	36
Case 37	37	37	37	37	37	37	37	37
Case 38	38	38	38	38	38	38	38	38
Case 39	39	39	39	39	39	39	39	39
Case 40	40	40	40	40	40	40	40	40
Case 41	41	41	41	41	41	41	41	41
Case 42	42	42	42	42	42	42	42	42
Case 43	43	43	43	43	43	43	43	43
Case 44	44	44	44	44	44	44	44	44
Case 45	45	45	45	45	45	45	45	45
Case 46	46	46	46	46	46	46	46	46
Case 47	47	47	47	47	47	47	47	47
Case 48	48	48	48	48	48	48	48	48
Case 49	49	49	49	49	49	49	49	49
Case 50	50	50	50	50	50	50	50	50

Figure 1 illustrates the proposed model through four stages (a, b, c, d) showing the geometry and associated parameters. Each stage includes a 3D schematic and a table of parameters.

Stage (a):

Parameter	Value
Length (L)	1.0
Width (W)	1.0
Height (H)	1.0
Radius (R)	0.5
Angle (θ)	0.0
Material (M)	Steel

Stage (b):

Parameter	Value
Length (L)	1.0
Width (W)	1.0
Height (H)	1.0
Radius (R)	0.5
Angle (θ)	0.0
Material (M)	Steel

Stage (c):

Parameter	Value
Length (L)	1.0
Width (W)	1.0
Height (H)	1.0
Radius (R)	0.5
Angle (θ)	0.0
Material (M)	Steel

Stage (d):

Parameter	Value
Length (L)	1.0
Width (W)	1.0
Height (H)	1.0
Radius (R)	0.5
Angle (θ)	0.0
Material (M)	Steel

İzolasyon Tuğlanın Özellikleri

KAVRAMA DELİĞİ

Tuğla örümünde ustaya kolaylık sağlar.

DÜŞEY DELİKLERİ

Durağın kuru hava içirmesi ısı izolasyonu sağlar. İçine harç girmemesi tasarruf sağlar. Düşey delikler basın mukavemeti sağlar

SU EMME

Masif yapıda bulunan mikronize kılcal kanallar sayesinde bünyesinde su barındırmaz.

GÖZENKLİ MASIF YAPI

Tuğla toprağının organik yapısı piştiğinde doğal gözenek sağlar.

PİŞME

Bütün tuğlalar 950 C piştiğinden dış hava şartlarına dayanımı en üst seviyededir.

LAMBA-ZIVANA

Düşey derzlerde harç kullanımı ortadan kaldırır. Basurç uygulamasında duvar esnemelerine izin verir.

ISI DEPOLAMA

Masif yapısı depolama özelliğine sahiptir. Gündüz aldığı güneş enerjisini ısı olarak bünyesinde tutup gece ortama verir. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkını kaldırarak doğal klima vazifesi görür.

NEFES ALMA


Masif yapısı duvarın hava alıp vermesine uygundur.

EBAT DÜZGÜNLÜĞÜ

Prizmatik yapı bünyesinde olması düzgün yüzey elde edilmesini sağlar.

SIVA TUTUCU YÜZEY

Fiziksel olarak yan yüzlerde bulunan yüzey artırıcı deni sayesinde maksimum siva yapışma özelliği sağlar.

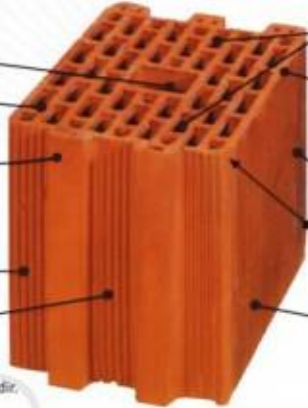

YENİ
ÜRÜN

►►► 24 /19 GEÇMELİ (STRAFORLU)



TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 240x190x235 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 6 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 550 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 16 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harc kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2650 adet yüklenir.

*Araç çarşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımızı bağli olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 3,0 N/mm²

*Öçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.

ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ 0,12 W/mk (TS EN 998-2)
0,139 (Normal Harc)

*İlgili değerler T.S.E. Ulusal Teknik onayı ile tespit edilmiş değerler.



►►► 24 /29 GEÇMELİ

TS EN 771-1 , LD Brim, Kategori II

BOYUT 290x240x235 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 10.0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 600 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 14 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 1600 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımızı bağli olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 5,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamalıdır.

ISIL İLETKENLİK 0,23 W/mk (Normal Harç)
HESAP DEĞERLERİ 0,20 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► 24 /19 GEÇMELİ

TS EN 771-1 , LD Brim, Kategori II

BOYUT 240x190x235 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 5.8 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 550 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 16 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2750 adet yüklenir.

*Araç çesidine, ebat ve ağırlık toleranslarımız bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 4,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamalıdır.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ**
0,22 W/mk (Normal Harç)
0,19 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.





►►► 24 GEÇMELİ
(Petek Şerisi)

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 240x240x235 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 8,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 600 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 16 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2000 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 5,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamıştır.

ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ 0,23 W/mk (Normal Harç)
0,20 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► 24 GEÇMELİ
(Kare Serisi)



TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 240x240x235 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 7,8 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 550 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 16 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2050 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımız bağlı olarak değişlikli gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 4,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamalıdır.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ**
0,22 W/mk (Normal Harç)
0,19 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► **KISA 24 LÜK GEÇMELİ**
(Petek Serisi)

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 240x240x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 6,5 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 600 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 20 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2450 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 5,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamalıdır.

ISIL İLETKENLİK 0,23 W/mk (Normal Harç)
HESAP DEĞERLERİ 0,20 W/mk (TS EN 998-2)
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.





►►► **KISA 24 LÜK GEÇMELİ**
(Kare Serisi)

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 240x240x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 6,2 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 550 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 20 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2550 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımız bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 5,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamıştır.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ**
0,22 W/mk (Normal Harç)
0,19 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► 19 GEÇMELİ
(Petek Serisi)

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 290x190x235 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 8,5 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 650 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 14 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 1880 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 5,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamalıdır.

ISIL İLETKENLİK 0,23 W/mk (Normal Harç)
HESAP DEĞERLERİ 0,20 W/mk (TS EN 998-2)
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► 19 GEÇMELİ
(Kare Serisi)



TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 290x190x235 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 8,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 600 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 14 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2000 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımız bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 5,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük değildir.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ**
0,23 W/mk (Normal Harç)
0,20 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► KISA 19 LUK GEÇMELİ (Petek Serisi)

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 290x190x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 6,8 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 650 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 18 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2350 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 5,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamıştır.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ** 0,23 W/mk (Normal Harç)
0,20 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► **KISA 19 LUK
GEÇMELİ** (Kare Serisi)

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 290x190x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 6,5 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 600 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 18 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2450 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımız bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 4,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamalıdır.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ**
0,23 W/mk (Normal Harç)
0,20 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.





►►► **14,5 GEÇMELİ**
(Petek Serisi)

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 240x145x235 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 5,3 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 650 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 16 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat ve ağırlık toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 3000 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 4,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamalıdır.

ISIL İLETKENLİK 0,23 W/mk (Normal Harç)
HESAP DEĞERLERİ 0,20 W/mk (TS EN 998-2)
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► **14,5 GEÇMELİ**
(Kare Serisi)



TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 240x145x235 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 5,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 600 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 16 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 3200 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımız bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 4,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamalıdır.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ**
0,23 W/mk (Normal Harç)
0,20 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► 11,5 GEÇMELİ

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 240x115x235 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 4,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 600 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 16 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 4000 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 4,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamalıdır.

ISIL İLETKENLİK 0,23 W/mk (Normal Harç)
HESAP DEĞERLERİ 0,20 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► 8,5 BLOK TUĞLA

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 190x85x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 2,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 650 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 25 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 8000 adet yüklenir.

*Araç çesidine, ebat ve ağırlık toleranslarımız bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 2,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ** 0,34 W/mk (Normal Harç)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



YENİ
ÜRÜN



►►► 10 LUK BLOK TUĞLA

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT

190x100x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK

2,3 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI

650 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA

25 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat ve ağırlık toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA

6950 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI

2,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.

ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ

0,34 W/mk (Normal Harç)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.





►►► 13,5 BLOK TUĞLA

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 190x190x135 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 3,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 600 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 35 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımızla ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 5300 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımızla bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 2,0 N/mm² (- 190x135)
2,5 N/mm² (- 190x190)

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamalıdır.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ** 0,34 W/mk (Normal Harç)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.





YATAY DELİKLİ ÖZEL ÜRETİM

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 235x240x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 6,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 550 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 20 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2650 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 3,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ** 0,32 W/mk (Normal Harç)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



YATAY DELİKLİ ÖZEL ÜRETİM



TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 235x240x135 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 5,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 650 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 28 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 3200 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımız bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 3,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ** 0,34 W/mk (Normal Harç)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



39 LUK HARÇ CEPLİ

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 390x190x135 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 6,8 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 700 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 17 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2350 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 4,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamalıdır.

ISIL İLETKENLİK 0,36 W/mk (Normal Harç)
HESAP DEĞERLERİ 0,31 W/mk (TS EN 998-2
Isı Yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► DÜŞEY DELİKLİ ÖZEL ÜRETİM

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 290x190x135 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 5,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 650 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 22 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 3200 adet yüklenir.

*Araç çesidine, ebat ve ağırlık toleranslarımız bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 4,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmamıştır.

**ISIL İLETKENLİK
HESAP DEĞERLERİ**
0,35 W/mk (Normal Harç)
0,30 W/mk (TS EN 998-2
Isı Yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.





►►► DÜŞEY DELİKLİ ÖZEL ÜRETİM

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 290x240x135 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 6,5 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 700 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 22 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2450 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 4,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.

ISIL İLETKENLİK 0,36 W/mk (Normal Harç)
HESAP DEĞERLERİ 0,31 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► 20 LİK ASMOLEN
(Kare Serisi)

TS EN 1261 Düz Tip Çok Hafif

BOYUT 200x400x200 mm

*Ebatlar, -%5 toleranslıdır. + tolerans yoktur.

ORTALAMA AĞIRLIK 7,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 450 kg/m³

*Çok hafif döşeme dolgu tuğlalarıdır. En çok 700 kg/m³ olabilir.

1 m² ALANDA 10 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2280 adet yüklenir.

*Araç çesidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.





►►► **25 LİK ASMOLEN**
(Petek Serisi)

TS EN 1261 Düz Tip Çok Hafif

BOYUT

200x400x250 mm

*Ebatlar, -%5 toleranslıdır. + tolerans yoktur.

ORTALAMA AĞIRLIK

8,3 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI

400 kg/m³

*Çok hafif döşeme dolgu tuğlalarıdır. En çok 700 kg/m³ olabilir.

1 m² ALANDA

10 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA

1920 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



►►► 25 LİK ASMOLEN
(Kare Serisi)

TS EN 1261 Düz Tip Çok Hafif

BOYUT 200x400x250 mm

*Ebatlar, -%5 toleranslıdır. + tolerans yoktur.

ORTALAMA AĞIRLIK 9,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 450 kg/m³

*Çok hafif döşeme dolgu tuğlalarıdır. En çok 700 kg/m³ olabilir.

1 m² ALANDA 10 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 1750 adet yüklenir.

*Araç çesidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.





►►► 27,5 ASMOLEN

TS EN 1261 Düz Tip Çok Hafif

BOYUT

200x400x275 mm

*Ebatlar, -%5 toleranslıdır. + tolerans yoktur.

ORTALAMA AĞIRLIK

9,2 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI

400 kg/m³

*Çok hafif döşeme dolgu tuğlalarıdır. En çok 700 kg/m³ olabilir.

1 m² ALANDA

10 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA

1730 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



▶▶▶ 30 LUK ASMOLEN

TS EN 1261 Düz Tip Çok Hafif

BOYUT 200x400x300 mm

*Ebatlar, -%5 toleranslıdır. + tolerans yoktur.

ORTALAMA AĞIRLIK 11,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 450 kg/m³

*Çok hafif döşeme dolgu tuğlalarıdır. En çok 700 kg/m³ olabilir.

1 m² ALANDA 10 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 1450 adet yüklenir.

*Araç çesidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.





►►► 32,5 LUK ASMOLEN

TS EN 1261 Düz Tip Çok Hafif

BOYUT 200x400x325 mm

*Ebatlar, ±%5 toleranslıdır. + tolerans yoktur.

ORTALAMA AĞIRLIK 12,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 450 kg/m³

*Çok hafif döşeme dolgu tuğlalarıdır. En çok 700 kg/m³ olabilir.

1 m² ALANDA 10 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 1330 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



▶▶▶ ADK (KULAKLI ASMOLEN)

TS EN 1261 Düz Tip Çok Hafif

BOYUT 200x530x250 mm

*Ebatlar, -%5 toleranslıdır. + tolerans yoktur.

ORTALAMA AĞIRLIK 12,5 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 450 kg/m³

*Çok hafif döşeme dolgu tuğlalarıdır. En çok 700 kg/m³ olabilir.

1 m² ALANDA 10 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 1250 adet yüklenir.

*Araç çesidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.





►►► DÜŞEY DELİKLİ ÖZEL ÜRETİM

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 290x190x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 7,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 650 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m² DUVARDA 15 adet kullanılır

*m² kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2250 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımızı bağli olarak değişiklik gösterebilir.

BASINÇ DAYANIMI 4,0 N/mm²

*Ölçülen basınç dayanım değerlerinin hiçbirisi, beyan değerinin %80'inden daha küçük olmalıdır.

ISIL İLETKENLİK 0,35 W/mk (Normal Harç)
HESAP DEĞERLERİ 0,30 W/mk (TS EN 998-2
Isı yalıtım Harcı)

*İlgili değerler TS 825 EK-E'den alınmıştır.



►►► KARE BACA (Dış Baca)



TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 250x200x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 4,5 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 450 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m TÖL ALANDA 5 adet kullanılır

*m Töl kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 3350 adet yüklenir.

*Araç çesidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



►►► YUVARLAK BACA (Dış Baca)

TS EN 771-1 , LD Brim, Kategori II

BOYUT

190x190x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK

4,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI

600 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m TÛL ALANDA

5 adet kullanılır

*m Tûl kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA

4000 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



►►► **BÜYÜK KARE BACA** (Dış Baca)

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 250x250x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 6,2 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 500 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz DI toleransı dahilinde değişebilir.

1 m TÖL ALANDA 5 adet kullanılır

*m Töl kullanımı, ebat toleranslarımıza ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2250 adet yüklenir.

*Araç çesidine, ebat ve ağırlık toleranslarımıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.





►►► ŞÖNT BACA (Dış Baca)

TS EN 771-1, LD Brim, Kategori II

BOYUT 450x200x190 mm

*Ebatlar, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

ORTALAMA AĞIRLIK 8,0 Kg

*Ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz toleranslar dahilinde değişebilir.

HACİM AĞIRLIĞI 500 kg/m³

*Hacim ağırlık, bu ürün ile ilgili beyanımızda bildirdiğimiz Di toleransı dahilinde değişebilir.

1 m TÜL ALANDA 5 adet kullanılır

*m Tül kullanımı, ebat toleranslarımız ve kullanılan harç kalınlığına göre değişebilir.

1 KAMYONA 2000 adet yüklenir.

*Araç çeşidine, ebat ve ağırlık toleranslarımızı bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



►►► BELGELERİMİZ





İpek Tuğla Fabrikaları; 1 Ocak 2007 tarihi itibarı ile uygulamaya geçen "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği" gerekliliklerine uygun olarak üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Söz konusu bu yönetmelik ile yapı malzemelerinde iki önemli değişiklik meydana gelmiştir.

- ✓ Tuğlalar için TS 704, TS 705, TS 4563 ve TS 4377 standartları yürürlükten kaldırılarak, bunların yerine TS EN 771-1 standardı zorunlu olmuştur.
- ✓ Bu ürünlere iliştilmesi zorunlu uygunluk işareti CE olmuştur; CE dışındaki bütün ulusal ve uluslar arası uygunluk işaretleri ihtiyarı kalmıştır.

Firmamız, TS EN 771-1 standardının gereklerini yerine getirebilmek ve bunun ile birlikte ürünlerinde CE uygunluk işaretini kullanabilmek, AR-GE Çalışmaları, üretim prosesinin bütün aşamalarında kontrol ve izlenebilirliği sağlamak için etkin ve yeterli bir laboratuvara sahiptir.

Firmamız, yönetim sisteminin sürekli bir şekilde iyileştirilmesini, kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerinin ve ekolojik sistemin kuruluşumuz faaliyetleri nedeni ile maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri en aza indirmeyi kendisine ilke edinmiş, bu doğrultuda ISO 9001:2008, ISO 18001 ve ISO 14001 kalite yönetim sistemi belgelerini kullanmakta olup, ulusal standartımız olan TSE'nin Türk Standartlarına uygunluk belgesine sahiptir.



IPLIKÇIOĞLU TOPRAK ve İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Afyonkarahisar - Konya Karayolu 15. Km. Afyonkarahisar

Tel : 0(272) 214 94 75 Fax : 0(272) 214 94 78

www.ipektugla.com

IPLIKÇIOĞLU YAPI ve YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Afyonkarahisar - Konya Karayolu 16. Km. Afyonkarahisar

Tel : 0(272) 214 94 79 - 80 Fax : 0(272) 214 94 78